

PROFI LE BASE TECH PLUS SPEZI AL 2017/18

K_base

Allround-Linie

für die klassischen Einsatzbereiche:

Verteilerverkehr / Straße
Baustelle / Off Road**Allround-Line**
for various applications:Regional Traffic
Mixed Application / Off Road

K_tech

Technologie-Linie

für die kritischen Einsatzbereiche:

Verteilerverkehr / Straße
Baustelle / Off Road**Technology-Line**
for critical applications:Trailer Series 60
Winter

K_plus

Dauerläufer Premium-Linie

für die straßengebundenen Einsatzbereiche:

Fernverkehr / Verteilerverkehr
Stadtverkehr**High Performance Premium-Line**
for on-road applications:Long Distance
Regional Traffic / Urban Traffic

Unsere aktuelle Profilübersicht 2017/2018 zeigt auf einen Blick die Verfügbarkeit der einzelnen Produktlinien.
The Pattern Programme 2017/2018 provides instant information about the availability of the individual product line.

Die farbliche Kennzeichnung erlaubt eine direkte und schnelle Zuordnung der Profile.
The coloured layout system allows a direct link.

Das Beispiel zeigt das Profil in der K_plus und in der K_tech-Linie (K 801).
The pattern shown in the example is available in the K_plus line and in the K_tech line (K 801).

Alle angegebenen Breiten und Ablängemaße sind für die K_tech Variante lieferbar. Die farblich unterlegten Artikel stellen immer den Lieferumfang der K_plus-Variante dar. All listed widths and lengths are available for the K_tech version, the articles highlighted in colour are always the scope of delivery of the K_plus version.

Einsätze / Applications**Profil / Pattern****K 801 TECH**
K 801 PLUS**Achspeditionen**
Axle positions**Produktlinien**
Product lines**Kernsortiment**
Core product range**Atrikel / Article**
K_plus

	mm	mm	mm	kg/m	m
295	335	15,0	5,84	3,27	
305	345	14,5	5,80	3,28	
320	360	14,5	6,02	3,06	
335	375	14,5	5,80		

3PMSF - 3 Peak Mountain Snow Flake Symbol

Für runderneuerte Reifen wird im Rahmen der seit Januar 2016 gültigen **ECE-109 R (Richtlinie für runderneuerte LKW Reifen)** die erste, mit einer „Leistungsprüfung“ verknüpfte Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf ihre „**Wintertauglichkeit**“ definiert.

Das sog. „**3PMSF**“ (**3 Peak Mountain Snow Flake Symbol**), auch **ALPINE** – Symbol genannt, wird zur Kennzeichnung der Reifen herangezogen.

Die bisherigen „M+S“ oder „M&S“- Kennzeichnungen beruhen ausschließlich auf reinen Selbstklassifizierungen der Hersteller des Reifens. Im Falle einer Runderneuerung muss lt. ECE-108 R und ECE-109 R der Runderneuerer sicherstellen, dass der runderneuerte Reifen den geforderten Reifenbeschriftungen entspricht.

Für vulkanisierte Laufstreifen hat niemals eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht bestanden. Alle „M+S“ oder „M&S“- Kennzeichnungen von Laufstreifen wurden ausschließlich aus Unkenntnis der gesetzlichen Vorschriften eingefordert und umgesetzt.

Die „3PMSF“ – Prüfung erbringt den Nachweis der Mehrleistung der Traktions- bzw. Bremsseigenschaften im Vergleich zu einem für alle Reifen- und Laufstreifenhersteller gültigen neuen Standard-Referenzreifen.

Um die Wettbewerbsfähigkeit des runderneuten LKW-Reifens zu stärken, prüfte KRAIBURG ausgewählte Winterprofile entsprechend der ECE-109 R. Anhang 10 für Reifen der Klassen C2 und C3.

Alle in der vorliegenden Profilliste mit dem 3PMSF-Symbol gekennzeichneten Laufstreifen zeigen Winterprofile, die eine um mindestens 25% bessere Traktion als der vorgegebene Referenzreifen aufweisen. Damit entsprechen alle entsprechenden Profile den Anforderungen der ECE-109 R Anhang 10.

The **ECE 109 R (regulation on truck retreads)** has been in force since January 2016 and is the first tyre marking requirement for retreads which is linked to a „performance test“ with regard to their „winter suitability“.

The „**3PMSF**“ (**3-Peak Mountain Snow Flake Symbol**, also called the **ALPINE** symbol) is used for the tyre labelling. The previous „M+S“ or „M&S“ markings are based solely on classifications devised by the tyre manufacturers themselves. In the case of retreads, ECE 108 R and ECE 109 R dictate that the companies must ensure that the retreads meet the tyre labelling requirements.

There has never been a statutory labelling requirement for vulcanised tread sections. All „M+S“ or „M&S“ markings of tread sections were only requested and brought in because of ignorance of the statutory provisions. The „3PMSF“ test provides the proof of added performance in respect of the traction and braking properties in comparison with a new reference tyre dictating the standard for all tyre and tread manufacturers.

In order to increase the competitiveness of the truck retreads, KRAIBURG tested selected winter treads for conformity with ECE 109 R, Appendix 10 for tyres of classes C2 and C3.

All the tread sections in this pattern list with the 3PMSF symbol are winter treads which demonstrate at least 25% better traction than the reference tyre. Therefore all the relevant tread patterns meet the requirements set out in ECE 109 R Appendix 10.

**DRIVE IT. AGAIN.**

KRAIBURG PROFILE 2017/18 - MEHR ÜBERSICHT, MEHR DETAILS!
KRAIBURG Patterns 2017 – easy to read coloured layout gives a perfect overview!

Achspeditionen
Axle positionsLeicht LKW
Light Truck60er Serie
SeriesAntrieb
TractionKipper
DumperAnhänger
SemitrailerAuflieger
Trailer

Bus

Stadtbus
City Bus**Einsätze /**
Anwendungen ApplicationsFernverkehr
Long DistanceVerteilerverkehr
Regional TrafficStraße / Baustelle
Mixed Application

3PMSF

Stadtverkehr
Urban Traffic

Off Road

M+S-Kennung
M+S-MarkingLaufrichtung
Direction**Spezialeinsätze**
Special Applications

Unimog

Forest
ForrestGrader/Kran
CraneStapler/Industrie
Fork Lift

Off Road

K 16 BASE



mm	mm	mm	kg/m	m
180		15,5	2,64	
190		16,0	3,02	
200		18,0	3,85	
220		18,0	4,04	
230		18,0	4,34	
240		18,0	4,61	
250		18,0	4,77	3,24

K 17 BASE*



mm	mm	mm	kg/m	m
240		16,5	4,01	

K 22 BASE





mm	mm	mm	kg/m	m
250		15,0	4,39	

K 25 BASE





mm	mm	mm	kg/m	m
230	260	15,5	4,02	
240	270	15,5	4,14	3,26
250	280	15,5	4,31	3,28
260	290	15,5	4,79	3,08

K 19 TECH

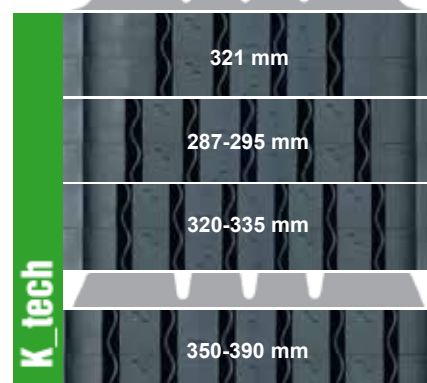

mm	mm	mm	kg/m	m
287	327	13,0	4,36	3,27
295	335	13,0	4,53	3,25
320	360	13,0	4,87	3,44
				3,03
321	361	13,0	5,17	3,03
335	375	13,0	5,06	3,04
350		13,0	5,25	3,50
370		13,0	5,52	2,86
390*		13,0	6,08	2,91

K 20 TECH

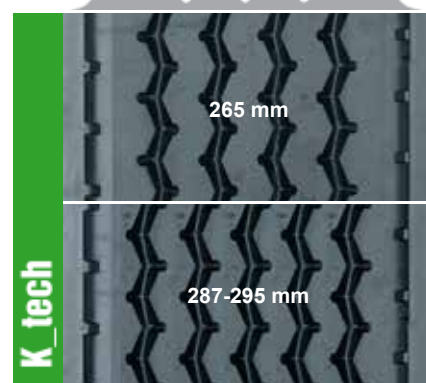

mm	mm	mm	kg/m	m
265	305	13,0	4,26	3,28
287	327	13,0	4,69	
295	335	13,0	4,82	3,25

K 26 BASE



mm	mm	mm	kg/m	m
160		12,0	2,10	
170		13,0	2,35	
180		13,0	2,51	
190		14,0	2,74	
200		14,0	2,93	
210	240	14,5	3,31	
220	250	15,0	3,34	
230	260	15,0	3,79	
240	270	15,5	3,75	

K 27 BASE



mm	mm	mm	kg/m	m
180	200	12,5	2,47	
190	220	12,5	2,67	
200	230	12,5	2,65	
210	240	12,5	2,86	
220	250	12,5	3,35	
230	260	12,5	3,36	
240	270	12,5	3,41	
250	280	12,5	3,87	

*nur in kurz verfügbar
*only available cut to length

K 30 TECH




mm	mm	mm	kg/m	m
287	327	14,5	5,36	3,27
295	335	14,5	5,56	3,27
305	345	13,5	5,46	3,27
320	360	14,5	5,76	3,27
335	375	14,5	6,14	3,03

K 31 BASE



mm	mm	mm	kg/m	m
250	270	18,0	5,18	3,28

K 40 BASE

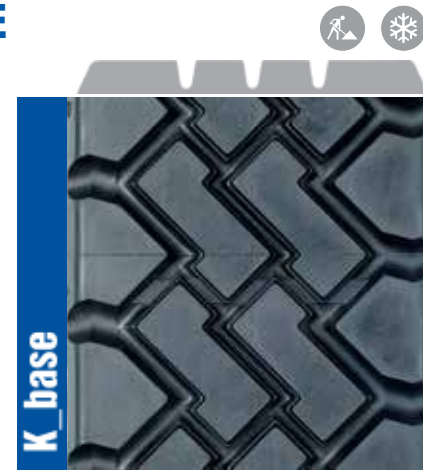

mm	mm	mm	kg/m	m
240		20,0	4,64	
250		20,5	5,12	

K 43 TECH K 43 PLUS



mm	mm	mm	kg/m	m
210	240	17,0	3,89	
230	260	17,0	4,44	2,89
230				3,18
240	270	17,0	4,57	3,15
250	280	17,0	4,94	3,28

K 32 TECH



mm	mm	mm	kg/m	m
265	305	14,5	4,26	
295	335	14,5	4,84	3,23
				3,29
320	360	14,5	5,31	3,03

K 34 BASE




mm	mm	mm	kg/m	m
230		17,5	4,27	
240		17,5	4,51	
250		17,5	4,65	3,26

K 47 BASE*



mm	mm	mm	kg/m	m
230	260	20,5	5,10	2,95
240	270	20,5	5,25	2,96

K 48 TECH

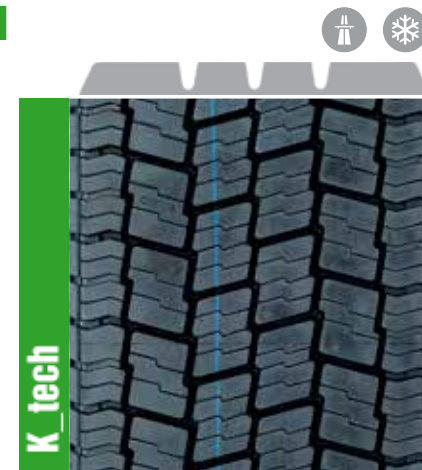

mm	mm	mm	kg/m	m
240		21,0	5,68	
250		21,0	5,83	3,25
260		21,0	6,20	3,25
270		21,0	6,67	3,07

K 50 BASE



mm	mm	mm	kg/m	m
----	----	----	------	---

130	13,0	1,88		
160	16,0	2,49		
170	16,0	2,76		
180	16,0	3,25		
190	16,0	3,36		
200	18,5	3,92		
210	18,5	4,08		
220	18,5	4,04		
230	18,5	4,24		
240	18,5	4,59	3,25	
250	18,5	4,69	3,22	
260	18,5	4,73	3,29	

K 51 BASE



mm	mm	mm	kg/m	m
----	----	----	------	---

230		18,0	4,37	
240		18,0	4,50	
250		18,0	4,87	3,26
260		18,0	5,16	


K 62 BASE



mm	mm	mm	kg/m	m
----	----	----	------	---

240	19,5	5,12	3,24	
250	19,5	5,35	3,30	

K 73 TECH

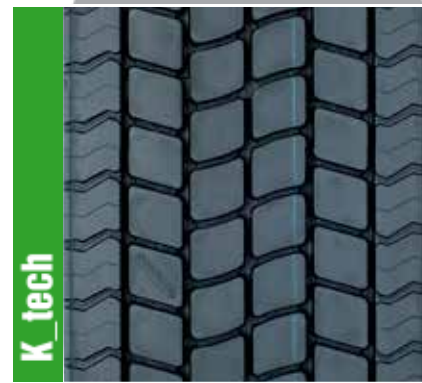

mm	mm	mm	kg/m	m
----	----	----	------	---

250	16,5	4,65		
260	16,5	4,88		
270	16,5	5,03		

60-er Serie
Series

K 54 BASE K 54 PLUS



mm	mm	mm	kg/m	m
----	----	----	------	---

230	21,0	5,12	3,26	
240	21,0	5,32	3,28	
250	21,0	5,64	3,26	
260	21,0	5,81	3,28	
270	21,0	6,30	3,10	
280	19,0	5,87	3,08	

K 61 BASE



mm	mm	mm	kg/m	m
----	----	----	------	---

240	270	19,0	5,10	3,23
250	280	19,0	5,44	3,24

K 74 TECH



mm	mm	mm	kg/m	m
----	----	----	------	---

250	16,5	4,43	3,26	
260	16,5	4,56	3,08	
270	16,5	4,49	3,06	
280	16,5	4,86	2,90	

60-er Serie
Series


K 103 TECH



mm	mm	mm	kg/m	m
----	----	----	------	---


295	325	18,0	6,23	3,29
-----	-----	------	------	------

K 105 TECH

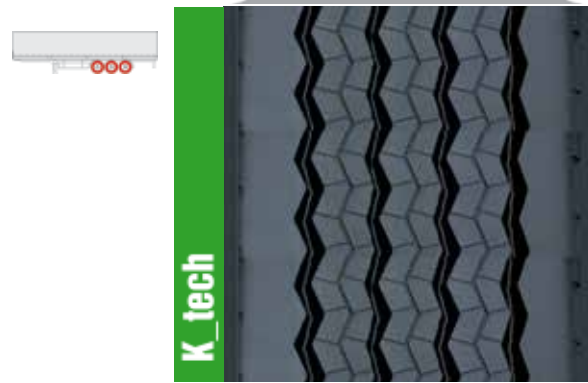

mm	mm	mm	kg/m	m
295	335	14,5	5,66	3,27

K 202 BASE K 202 PLUS

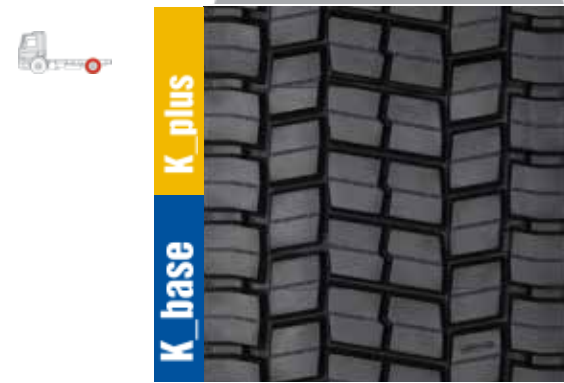


mm	mm	mm	kg/m	m
250		22,5	6,04	3,24
260		22,5	6,32	3,24
270		22,5	6,61	3,04

K 207 BASE




mm	mm	mm	kg/m	m
230		20,5	5,15	
240		20,5	5,54	3,24
250		20,5	5,83	3,24
260		20,5	6,00	3,24

K 208 BASE K 208 PLUS

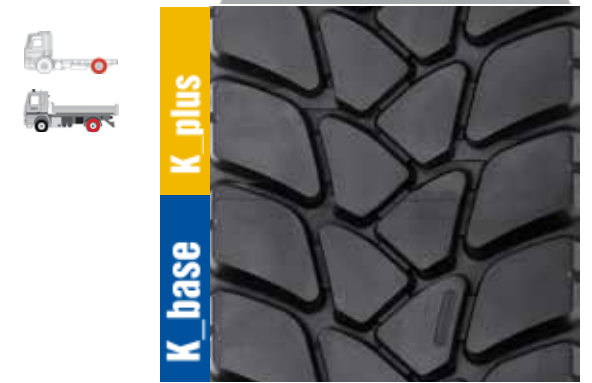


mm	mm	mm	kg/m	m
230		22,5	5,71	
240		22,5	5,90	3,27
250		22,5	6,10	3,41
260		22,5	6,40	3,25
270		22,5	6,48	3,23

K 203 TECH K 203 PLUS

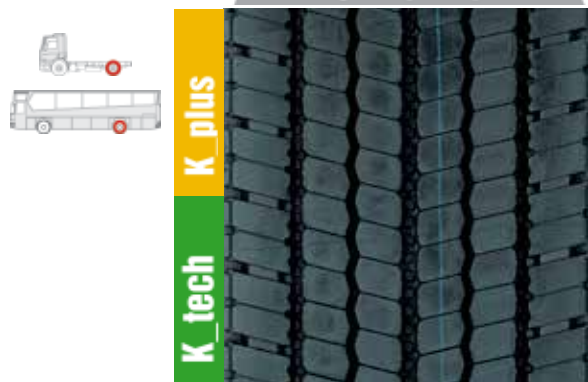


mm	mm	mm	kg/m	m
250		17,5	4,83	
260		17,5	5,06	3,22
270		17,5	5,43	3,07
280		17,5	5,53	2,88

K 204 TECH

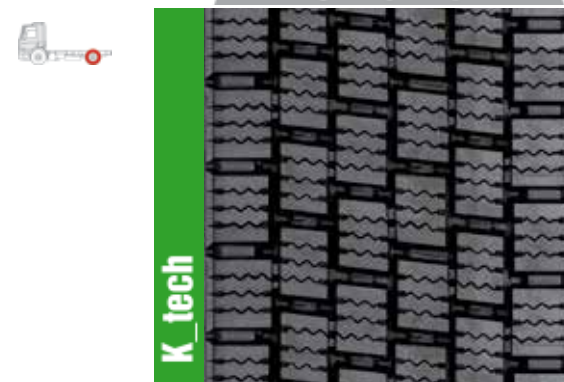

mm	mm	mm	kg/m	m
230		20,0	4,97	2,95
240		20,0	5,44	2,94
250		20,0	5,57	3,27
260		20,0	5,65	3,27
275		20,0	5,78	3,04

K 212 BASE

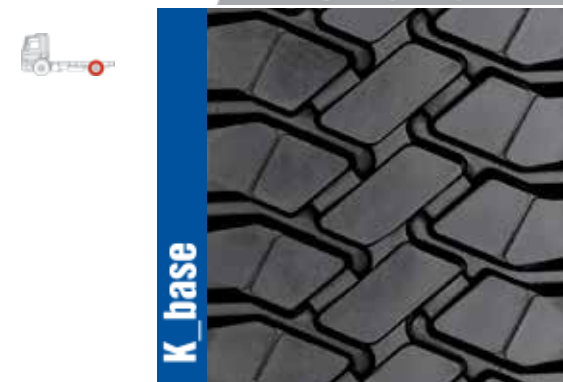

mm	mm	mm	kg/m	m
240		20,0	5,56	3,40
250		20,0	5,74	3,23

K 213 TECH



mm	mm	mm	kg/m	m
180		15,0	3,10	
190		15,0	3,30	
220		16,5	4,21	
230		19,5	4,99	2,88
240		19,5	5,11	2,96
250		19,5	5,15	3,28
260		19,5	5,54	3,25
270		19,5	5,70	3,07

*nur für skandinavische Straßenverhältnisse
*only for scandinavian road conditions

K 214 PLUS



mm mm mm kg/m m

240	270	18,5	5,18	2,94*
250	280	18,5	5,37	2,94*

*nur in kurz verfügbar
*only available cut to length

K 215 BASE K 215 PLUS



mm mm mm kg/m m

250	18,5	5,14	3,25
260	18,5	5,38	3,23
270	18,5	5,65	3,08
280	18,5	5,72	2,89


K 224 BASE



mm mm mm kg/m m

230	17,5	4,78	2,95
240	17,5	4,92	2,95


K 225 BASE K 225 PLUS

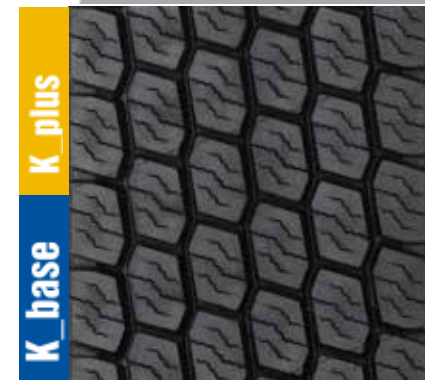

mm mm mm kg/m m

180	14,0	3,19	
190	15,0	3,35	
200	15,0	3,70	
210	15,0	3,78	
220	16,5	4,19	
250	21,5	5,87	3,28
260	21,5	6,24	3,25
270	21,5	6,64	3,04
280	21,5	6,77	3,08

K 217 BASE

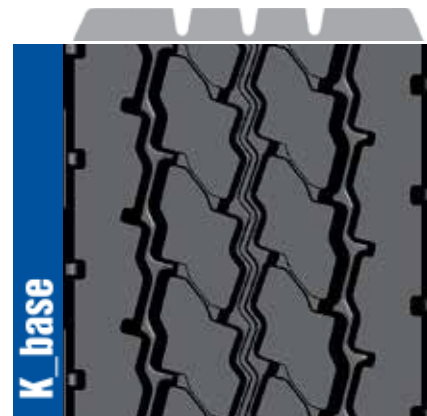

mm mm mm kg/m m

240	18,0	5,00
250	18,0	5,19

K 221 BASE



mm mm mm kg/m m

240	17,0	4,90
250	17,0	4,66
260	17,0	5,14
270	17,0	5,23

K 227 BASE K 227 PLUS



mm mm mm kg/m m

260	17,0	5,42
270	17,0	5,52
280	17,0	

K 228 BASE K 228 PLUS



mm mm mm kg/m m

240	21,5	5,75	3,41
250	21,5	6,25	3,25
260	21,5	6,33	3,24
270	21,5	6,86	3,04
			3,27

K 700 TECH



mm	mm	mm	kg/m	m
250		15,0	4,51	3,28
260		15,0	4,77	3,28
270		17,5	5,67	3,07
280		17,5	6,15	2,89

K 701 TECH



mm	mm	mm	kg/m	m
250		21,0	6,07	3,28
260		21,0	5,85	3,30
270		21,0	6,34	3,08

Die Metergewichte können produktionsbedingt um +/- 2% variieren.
Weight per meter may vary by +/- 2 % according to production batch.
I pesi al metro possono subire una variazione des +/- 2 % dovuta alle produzione.
Les poids linéaires peuvent varier en production de +/- 2 %.
Los pesos lineales pueden variar en mas o menos 2 %.

Standardlänge aller Streifen ~ 10 m +/- 2%
Standardlength of all treads ~ 10 m +/- 2%
Lunghezza standard di tutte battistrade prestampate ~ 10 m +/- 2%
Longueur standard de toutes les bandes prévulc. ~ 10 m +/- 2%
Longitud estándar de todas las bandas ~ 10 m +/- 2%
Ausgenommen excluded excluso exclu excluido
K 19 (390 mm), K 63, K 64, K 66, K 68, K 69, K 71, K 75, K214, K660.

- * Zum Microprofilieren geeignet
- * Also available as micro-siped
- * Versione anche con micro-tagli
- * Livrable également avec microprofilage
- * También disponible con micro surcos

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved / Modifiche riservate / Sous réserve de modifications / Reservado el derecho a introducir modificaciones

Toleranz
Tolerance / Tolérance / Tolerancia




60-er Serie
Series

K 702 PLUS



mm	mm	mm	kg/m	m
230	260	17,5	4,85	2,94
240	270	17,5	5,46	2,92
260	290	17,5	5,23	2,94

K 801 TECH K 801 PLUS

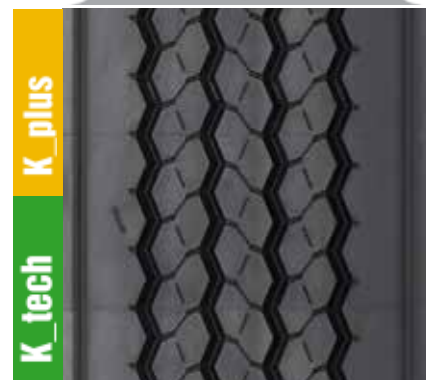

mm	mm	mm	kg/m	m
295	335	15,0	5,84	3,27
305	345	14,5	5,80	3,28
320	360	14,5	6,02	3,06
335	375	14,5	5,80	

K 63 BASE



mm	mm	mm	kg/m	m
270		26,0	8,23	3,30
280		26,0	9,06	3,30

*nur in kurz verfügbar
*only available cut to length

K 64 BASE



mm	mm	mm	kg/m	m
240		25,0	6,54	3,32
				3,42

*nur in kurz verfügbar
*only available cut to length


K 69 BASE



mm	mm	mm	kg/m	m
300		24,0	6,70	3,76
325		24,0	7,26	3,76

*nur in kurz verfügbar
*only available cut to length

K 71 BASE

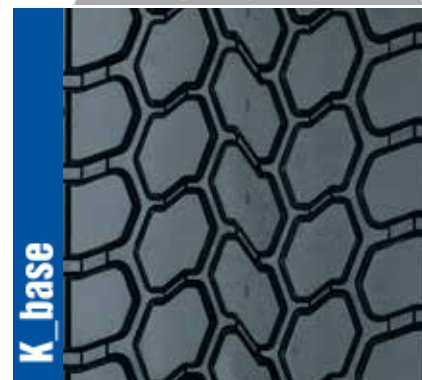

mm	mm	mm	kg/m	m
370		23,5	9,89	3,55

*nur in kurz verfügbar
*only available cut to length

K 66 BASE



mm	mm	mm	kg/m	m
240		32,0	7,85	3,34
				3,42

*nur in kurz verfügbar
*only available cut to length


K 68 BASE



mm	mm	mm	kg/m	m
365		17,5	7,39	3,53

*nur in kurz verfügbar
*only available cut to length

K 75 BASE

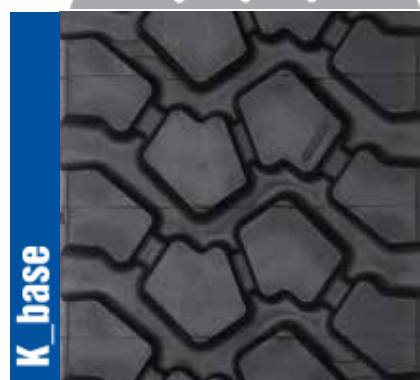

mm	mm	mm	kg/m	m
320		20,0	6,02	3,47

*nur in kurz verfügbar
*only available cut to length

K 77 PLUS



mm	mm	mm	kg/m	m
107		12,5	1,83	
137		16,0	3,02	
150		16,0	2,98	
160		16,0	3,15	
170		16,0	3,31	
190		16,0	3,94	
215		19,0	5,05	
235		19,0	5,31	
270		20,0	6,38	

*nur in kurz verfügbar
*only available cut to length

K 660 BASE

mm	mm	mm	kg/m	m
240		30,0	8,25	3,35

*nur in kurz verfügbar
*only available cut to length

Die Metergewichte können produktionsbedingt um +/- 2% variieren.
Weight per meter may vary by +/- 2 % according to production batch.
I pesi al metro possono subire una variazione del +/- 2 % dovuta alla produzione.
Les poids linéaires peuvent varier en production de +/- 2 %.
Los pesos lineales pueden variar en mas o menos 2 %.

Standardlänge aller Streifen ~ 10 m +/- 2%
Standardlength of all treads ~ 10 m +/- 2%
Lunghezza standard di tutte battistrade prestampate ~ 10 m +/- 2%
Longueur standard de toutes les bandes prévulc. ~ 10 m +/- 2%
Longitud estándar de todas las bandas ~ 10 m +/- 2%
Ausgenommen excluded excluso exclu excluido
K 19 (390 mm), K 63, K 64, K 66, K 68, K 69, K 71, K 75,
K214, K660.

* Zum Microprofilieren geeignet
* Also available as micro-siped
* Versione anche con micro-tagli
* Livrable également avec microprofilage
* También disponible con micro surcos

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved / Modifiche riservate / Sous réserve de modifications / Reservado el derecho a introducir modificaciones

Toleranz
Tolerance / Tolérance / Tolerancia



± 2 %



± 2 %

PREMIUM. LÄUFT KÜHLT SPART!

K_plus



DRIVE IT. AGAIN.



K_side Technology - Individuelle Seitenwand mit oder ohne Scheuerleiste für die Kalterneuerung

Individual sidewall for Precure Retreading with or without curbing band

Die Anwendung der K_side Technology wertet den kalterneuerten Reifen durch eine mit dem Neureifen vergleichbare Optik deutlich auf. Durch wechselbare Beschriftungsfelder kann die Seitenwand individuell gestaltet werden.

Durch die speziell entwickelte temperaturbeständige Gummimischung für die Seitenwandmatrize können sehr hohe Standzeiten erzielt werden.

The application of K_side technology enhances the look of precure retreads to a standard comparable with new tyres. The inscription fields can be changed, allowing the side wall to be customised.


The rubber compound was developed especially for the side wall matrix and its resistance to high temperatures allows very long curing times.

K_side gibt es in drei Varianten:

K_side is available in three different versions:

	BASIC	PREMIUM	PREMIUM+
Details <i>Details</i>	- mit/ohne Scheuerleiste - mit/ohne 3PMSF - mit K_Side-Logo - mit Load-/Speedindex - With/without curbing band - With/without 3PMSF - With K_side logo - With load/speed index	- Ersatz des K_side Logo durch Kundenlogo - mit/ohne Scheuerleiste - mit/ohne 3PMSF - mit K_side-Logo - mit Load-/Speedindex - Customer logo instead of K_side logo - With/without curbing band - With/without 3PMSF - With K_side logo - With load/speed index	- Gestaltung auf Anfrage (Seitenwand nahezu frei gestaltbar) - Design on request (virtually any design of side wall possible)
Verfügbarkeit <i>Availability</i>	ab Lager / on stock	auf Anfrage / on demand	auf Anfrage / on demand
mind. Bestellmenge <i>Min. order quantity</i>	1 Stück / piece	≥ 4 Stück / pieces	≥ 10 Stück / pieces
Preis <i>Price</i>	Matrize: 15 EUR / Stk. <i>Matrix: 15 EUR / piece</i>	Einmalig 400 EUR pro Felgendurchmesser Matrize: 30 EUR / Stk. <i>Unique 400 EUR per Rim diameter</i> <i>Matrix: 30 EUR / piece</i>	Formkosten auf Anfrage Matrize: 50 EUR / Stk. <i>Mould costs on request</i> <i>Matrix: 50 EUR / piece</i>

K_side Varianten / variants BASIC - PREMIUM - PREMIUM+

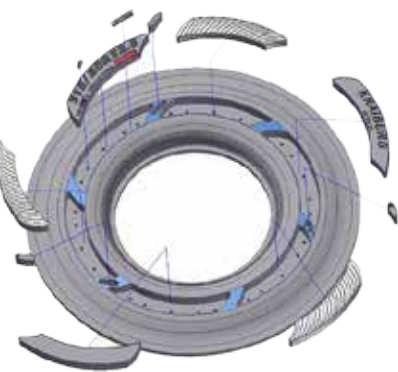

K_side wird unter folgenden Rahmenbedingungen angeboten:

- Die Matrize muss ein Logo beinhalten (K_Side und/oder Kundenlogo).
- Auf die verwendeten Logos muss ein Nutzungsrecht des Kunden bestehen.
- Rechtliche Rahmenbedingungen bei der Seitenwandkennzeichnung müssen erfüllt werden.

K_side is supplied under the following general conditions:

- The matrix must include a logo (K_side and/or customer logo).
- The customer must have right to use the relevant logo.
- Legal framework requirements must be met in respect of the side wall marking.

	ohne Scheuerleiste without curbing band		mit Scheuerleiste with curbing band
Reifendimension Tyre-dimension	ohne / without 3PMSF	mit / with 3PMSF	ohne / without 3PMSF
275/70 R 22.5	x	-	x
295/80 R 22.5	x	x	x
315/70 R 22.5	x	x	-
315/80 R 22.5	x	x	x
385/65 R 22.5	x	x	-

TECHNISCHE INFORMATIONEN

17,5 Zoll Reifen 17,5 inch tyres											
Reifendimension Tyre dimension		Rauradius Buffing radius		Raumumfang Buffing circ.	Maulweite Rim-width		VL-Breite Tread-width		Innenhülle Inner envelope	Außenhülle Outer envelope	EP* VP
		mm	inch	mm	mm	inch	mm	inch	size	size	size
205/65	R17.5	550	22	2151	150	6	150	170			LT
205/75	R17.5	550	22	2282	150	6	150	190	12 A	AH20LD	LT
215/75	R17.5	660	26	2324	150	6	150	190	12 A	AH20LD	LT
225/75	R17.5	660	26	2372	170	6,75	170	200	12 A	AH20LD	LT
235/75	R17.5	660	26	2415	170	6,75	170	210	13 A	AH20LD	LT-T
245/70	R17.5	720	28	2410	190	7,5	190	210	13 A	AH20LD	LT-T
245/75	R17.5	720	28	2550	190	7,5	190	220	13 A	AH30LD	LT-T
265/70	R17.5	720	28	2460	190	7,5	210	230	12 A	AH30LD	LT-T
8	R17.5	550	22	2376	150	6	140	160	12 A	4 P	LT
8,5	R17.5	550	22	2430	150	6	140	170	12 A	AH30LD	LT
9	R17.5	550	22	2501	170	6,75	150	180	13 A	AH30LD	LT
9,5	R17.5	550	22	2551	170	6,75	160	190	13 A	AH30LD	LT
10	R17.5	550	22	2600	190	7,5	170	190	14 A	AH30LD	LT

19,5 Zoll Reifen 19,5 inch tyres											
Reifendimension <i>Tyre dimension</i>		Rauradius <i>Buffing radius</i>		Raumfang <i>Buffing circ.</i>	Maulweite <i>Rim-width</i>		VL-Breite <i>Tread-width</i>		Innenhülle <i>Inner envelope</i>	Außenhülle <i>Outer envelope</i>	EP* <i>VP</i>
		mm	<i>inch</i>	mm	mm	<i>inch</i>	mm	<i>inch</i>	size	size	size
245/70	R19.5	660	26	2542	190	7,5	190	210	15	AH30LD	LT-T
265/70	R19.5	720	28	2627	190	7,5	200	230	15	AH40LD	LT-T
285/70	R19.5	660	26	2712	210	8,25	210	240	17	AH40LD	T
305/70	R19.5	860	34	2797	230	9	230	260	17	AH50LD	T
315/70	R19.5	1050	41	2836	230	9	240	270			T
385/55	R19.5	1350	53	2820	300	11,75	310	320	67		SS
385/65	R19.5	1150	45	3015	300	11,75	270	300			SS
425/55	R19.5	1750	69	2940	330	13	340	360	67	AH50LD	SS
435/50	R19.5	1650	65	2870	350	14	370	390	66		SS
445/45	R19.5	1700	67	2638	350	14	390	390	66	AH70LD	SS
445/65	R19.5	1400	55	3251	350	14	330	350	50		SS

20 Zoll Reifen 20 inch tyres											
Reifendimension Tyre dimension		Rauradius Buffing radius		Raumfang Buffing circ.	Maulweite Rim-width		VL-Breite Tread-width		Innenhülle Inner envelope	Außenhülle Outer envelope	EP* VP
		mm	inch	mm	mm	inch	mm	inch	size	size	size
335/80	R20	720	28	3163	230	9	230	260			T
365/80	R20	950	37	3309	254	10	260	280	23	AH60LD	T-SS
395/80	R20	860	34	3454	280	11	300	320			SS
395/85	R20	860	34	3575	280	11	300	320			SS
12/80	R20	720	28	3054	215	8,5	220	240			T
13/80	R20	720	28	3175	230	9	240	260			T
14/80	R20	860	34	3303	250	10	260	280	23	AH60LD	T
14.75/80	R20	860	34	3406	250	10	300	350			SS
15.50/80	R20	860	34	3575	250	10	290	310			SS

Die angegebenen Rauradien stellen Durchschnittswerte aus dem Markt dar. Diese können erheblichen Abweichungen unterliegen, je nach Karkasshersteller, -profiltyp, -fabrikationswerk sowie -datum und der gewählten Belegbreite des Laufstreifens. **Deshalb können diese Werte nur als Anhaltspunkt gesehen werden.**

Technical informations

20 Zoll Reifen 20 inch tyres											
Reifendimension Tyre dimension		Rauradius Buffing radius		Raumfang Buffing circ.	Maulweite Rim-width		VL-Breite Tread-width		Innenhülle Inner envelope	Außenhülle Outer envelope	EP* VP
		mm	inch	mm	mm	inch	mm	inch	size	size	size
6.00	R20	300	12	2551	115	4,5	120	130			LT
6.50	R20	350	14	2636	130	5	120	140			LT
6.70	R20	350	14	2666	130	5	120	140			LT
7.00	R20	410	16	2703	140	5,5	120	140	18	AH40LD	LT
7.50	R20	410	16	2812	150	6	130	150	18	AH40LD	LT
8.25	R20	410	16	2915	165	6,5	150	180	21	AH40LD	LT
9.00	R20	510	20	3085	180	7	170	200	21	AH50LD	LT
10.00	R20	550	22	3188	190	7,5	190	220	21	AH50LD	LT-T
11.00	R20	610	24	3278	200	8	210	230	23	AH60LD	T
12.00	R20	660	26	3400	215	8,5	220	250	23	AH70LD	T
13.00	R20	660	26	3563	230	9	240	260	23	AH70LD	T
14.00	R20	1050	41	3751	250	10	300	340			SS

22,5 Zoll Reifen 22,5 inch tyres											
Reifendimension Tyre dimension		Rauradius Buffing radius		Raumfang Buffing circ.	Maulweite Rim-width		VL-Breite Tread-width		Innenhülle Inner envelope	Außenhülle Outer envelope	EP* VP
		mm	inch	mm	mm	inch	mm	inch	size	size	size
275/70	R22,5	860	34	2920	210	8,25	210	260	24	AH50LD	T
275/80	R22,5	860	28	3100	210	8,25	210	230	24	AH50LD	T
295/60	R22,5	1050	41	2788	230	9	240	260	26	AH50LD	T
295/70	R22,5	860	34	2985	230	9	220	250	24	AH60LD	T
295/80	R22,5	950	37	3190	230	9	230	250	29	AH50LD	T
305/70	R22,5	950	37	3030	230	9	220	250	29	AH50LD	T
315/60	R22,5	1050	41	2890	245	9,75	260	300	26	AH60LD	T-SS
315/70	R22,5	1050	41	3072	230	9	230	270	29	AH50LD	T
315/80	R22,5	950	37	3280	230	9	230	260	29 A	AH70LD	T
365/70	R22,5	950	37	3285	265	10,5	260	280	23	AH70LD	T-SS
385/55	R22,5	1450	57	2997	300	11,75	320	340	68	AH60LD	SS
385/65	R22,5	1250	49	3248	300	11,75	270	310	30	AH80LD	T-SS
425/65	R22,5	1350	53	3406	330	13	310	330	50	AH70LD	SS
445/65	R22,5	1250	49	3485	355	14	330	360	50	AH70LD	SS
8	R22,5	460	18	2836	150	6	140	160	28	AH40LD	LT
9	R22,5	550	22	2939	170	6,75	160	190	28	AH40LD	LT
10	R22,5	660	26	3091	190	7,5	180	210	28	AH50LD	LT
11	R22,5	720	28	3182	210	8,25	190	230	28	AH50LD	LT
12	R22,5	720	28	3285	230	9	210	250	29	AH60LD	T
13	R22,5	720	28	3406	230	9	230	260	29 A	AH60LD	T
15	R22,5	1050	41	3248	300	11,75	270	310	30	AH70LD	SS
18	R22,5	1150	45	3485	355	14	330	360	50	AH70LD	SS

* Entlüftungsplatte Venting Pad

The specified buffing radii are average values of the market. There can be important variations depending on manufacturer, typ of pattern, production site / date of the casing and the applied tread width. Therefore these values have to be regarded as a indication only.

SALES MANAGER

AUSTRIA / GERMANY / BELGIUM NETHERLANDS / SERBIA

Wolfgang Bischof

Webersdorf 11
A-5132 Geretsberg
Fon +43 (0) 77 48 / 72 41 - 273
Fax +43 (0) 77 48 / 72 41 - 384
Mobil +49 (0) 171 / 683 15 41
wolfgang.bischof@kraiburg.co.at

FRANCE / AFRICA

Ben van der List

Webersdorf 11
A-5132 Geretsberg
Fon +43 (0) 77 48 / 72 41 - 219
Fax +43 (0) 77 48 / 72 41 - 11
Mobil +43 (0) 676 / 843 451 219
ben.vanderlist@kraiburg.co.at

HUNGARY / ROMANIA / BULGARIA

Roland Buholzer

Webersdorf 11
A-5132 Geretsberg
Fon +43 (0) 77 48 / 72 41 - 263
Fax +43 (0) 77 48 / 72 41 - 11
Mobil +43 (0) 676 / 843 451 263
roland.buholzer@kraiburg.co.at

ITALY / PORTUGAL MIDDLE EAST / OVERSEAS / RUSSIA

Holger Düx

Webersdorf 11
A-5132 Geretsberg
Fon +43 (0) 77 48 / 72 41 - 266
Fax +43 (0) 77 48 / 72 41 - 384
Mobil +43 (0) 676 / 843 451 266
holger.duex@kraiburg.co.at

CROATIA / BOSNIA / POLAND / SCANDINAVIA UNITED KINGDOM / IRELAND DENMARK / SLOVENIA

Marcus Knoth

Webersdorf 11
A-5132 Geretsberg
Fon +43 (0) 77 48 / 72 41 - 257
Fax +43 (0) 77 48 / 72 41 - 384
Mobil +43 (0) 676 / 843 451 257
marcus.knoth@kraiburg.co.at

SPAIN

Alessandro Bottesini Campos

Webersdorf 11
A-5132 Geretsberg
Mobil: +43 676 843 451 237
Fax +43 (0) 77 48 / 72 41 - 384
alessandro.bottesini@kraiburg.co.at

SALES REPRESENTATIVES

CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA BALTIC STATES / UKRAINE / ESTONIA

Milan Gajdoš

U Slunečních lázní 1138
CZ-46014 Liberec
Fon +420 (0) 48 / 513 47 40
Fax +420 (0) 48 / 513 47 40
Mobil +420 (0) 602 / 230 242
milan.gajdos@volny.cz

NORTHERN ITALY

M. Luisa de Peron

Via Brolo 33
36010 Carrè
Mobil +39 348 290 21 18
luisa@fiordalisolu.it

CENTRAL / SOUTHERN ITALY

Fabio Bassan

Via Martiri delle Foibe 6
36010 Chiuppano
Fon +39 0445 / 390567
Fax +39 0445 / 390567
Mobil +39 347 9172483
basksrl@basksrl.it

ROMANIA / MOLDAVIA

Simona Ehmann

Str. Cpt. Girbea Ion 4
Bl. P2C, Sc. A, App. 19
RO-050683 Bucuresti
Fon +40 (0) 214 111 596
Fax +40 (0) 214 111 596
Mobil +40 (0) 722 587 124
simona.ehmann@yahoo.com

BULGARIA

Alexander Dimitrov

KRAIBURG Bulgaria EOOD
Kremeitza str.30
BG 1280 Novi Iskar,
Stadtviertel Kurilo, Bulgarien
Fon +359 (2) 8921912
Mobil +359 (885) 656 093
alexander.dimitrov@kraiburg.bg

DISTRIBUTION PARTNERS

GERMANY / SWITZERLAND

KRAIBURG Tyre Technologies GmbH (Local Warehouse)

Johann Polzer

Carl-Benz-Str. 25
D-73235 Weilheim / Teck
Fon +49 (0) 70 23 / 70 04 - 0
Fax +49 (0) 70 23 / 70 04 - 20
Mobil +49 (0) 171 / 752 70 18
j.polzer@ktt-polzer.de

GREECE

European Hellenic Recycling (Local Warehouse)

Kostas Karabas

NEO Athen – Lamia 145 km
GR-35007 Livanates Fthiotidos
Fon +302 233 031 211
Fax +302 233 031 133
Mobil +306 936 589 327
kkarabas@otenet.gr

SERBIA / MONTENEGRO

PPP KRAIBURG. SRB DOO (Local Warehouse)

Zoran Gačić

Voganjski Put BB
SRB-22000 Sremska Mitrovica
Fon +381 (0) 226 222 14
Fax +381 (0) 226 251 22
Mobil +381 (0) 636 636 22
kraiburg.srb@gmail.com

TURKEY / IRAQ / IRAN

UZBEKISTAN / TURKMENISTAN AZERBAIJAN / KYRGYZSTAN ISRAEL / ARMENIA / GEORGIA KAZAKHSTAN / UKRAINE

Tatko Otomotiv Servis Kauçuk Tic.A.Ş. (Local Warehouse)

İlker Deliktaş

Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sok.
Beşler Plaza Kat:5 D Blok No:14
Beykoz İstanbul / TURKEY
Fon +90 (0) 216 444 0 136
Fax +90 (0) 216 693 32 79
Mobil +90 (0) 530 962 05 67
ideliktas@tatkootomotiv.com
www.tatkootomotiv.com